



OPTIONS

Méthodes d'installation

- encastré dans le béton

Anneau d'attache de la chaîne


- sans
- montage de 1 chaîne (double face)
- montage de 1 chaîne (finale)
- fixation de 2 chaînes (double face)
- fixation de 2 chaînes (finale)

Supports de clôture

- simple face
- double face
- aucun

DESCRIPTION

Potelet **anti-stationnement** à l'ancienne, fabriqué en acier. Grâce à son style agréablement rétro, ce potelet saura s'adapter aux quartiers historiques de votre ville. Vous pouvez choisir parmi trois variantes : potelet simple, potelet **avec deux anneaux**, et potelet avec quatre anneaux pour une chaîne. La dernière variante constitue un moyen très efficace de délimitation urbaine. Le modèle présenté est fabriqué en tube d'acier de diamètre 50 mm, et de hauteur 90 cm, surmonté d'une tête en fonte. Le **potelet de voirie 01.051** est également disponible dans toutes les couleurs de la palette RAL.

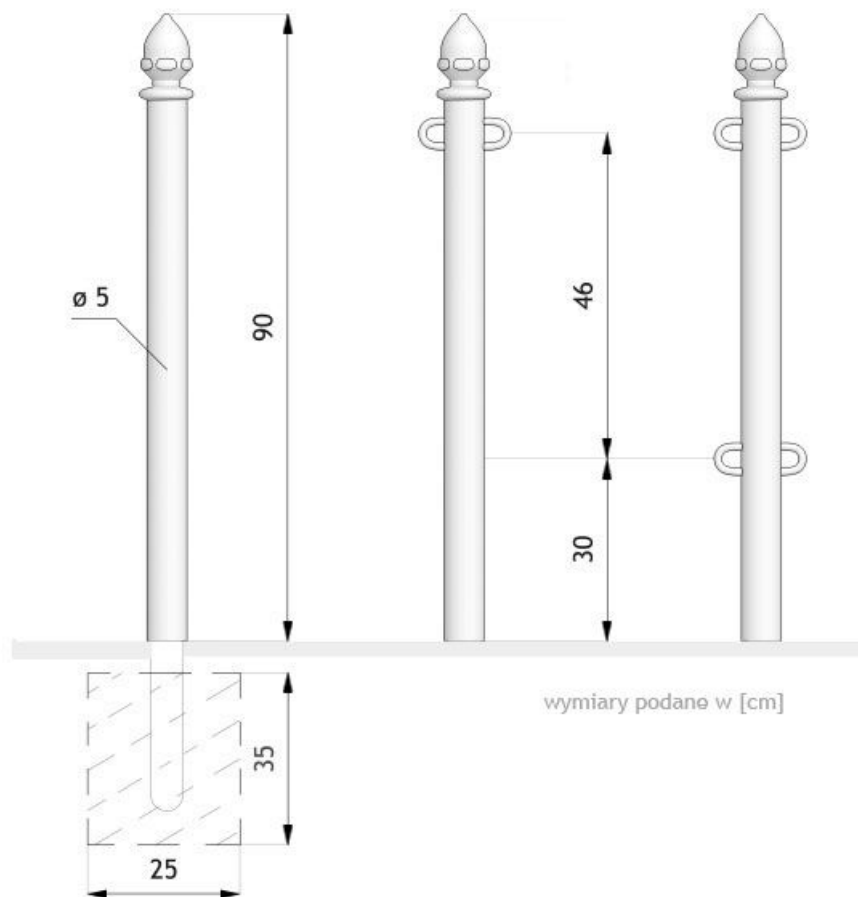

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Poids

- 8 kg

Dimensions

- hauteur par rapport à la surface du sol: 90 cm
- hauteur avec section d'ancrage: 130 cm

Matériaux

- fer forgé
- tube d'acier: 50 mm

ZANO



Produit: Potelet Pika
Numéro de catalogue:
01.051
Designer: Tomasz Szpytma

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotyński. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotyński - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS UN PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
3. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
3. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Sous-structure en granulats de pierre
5. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
6. Terres locales