

OPTIONS

Méthodes d'installation

- encastré dans le béton
- vissage à la fondation


Insert

- insert en acier galvanisé


DESCRIPTION

Orbis est une **poubelle de ville** légère et moderne, en forme cylindrique. Elle s'intégrera parfaitement aux espaces urbains contemporains. Le modèle Orbis peut très bien servir comme **poubelle de bureau**, mais aussi comme **poubelle extérieure** qui conviendra particulièrement aux alentours de centres commerciaux et d'immeubles de bureaux. L'attention du passant est surtout attirée par sa forme et sa finition en **inox brossé** à laquelle Orbis doit son allure élégante. Le modèle présenté n'étant pas équipé d'un seau intérieur, il est nécessaire d'utiliser de sacs. Cette **poubelle urbaine** peut être fixée sur un massif béton ou posée directement sur son socle circulaire. Le modèle Orbis est doté d'une capacité importante (50 l) malgré sa petite taille (un peu plus de 80 cm de hauteur, et 30 cm de largeur) et son poids léger (34 kg seulement). Orbis est une corbeille esthétique et moderne qui saura équiper votre collectivité.



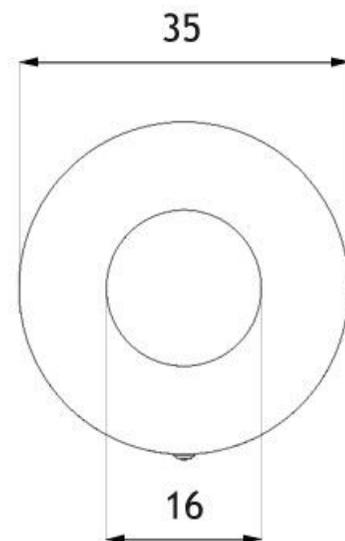

wymiary podane w [cm]



DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Poids

- 34 kg

Matériaux

- construction - acier inoxydable ou acier au carbone
- conteneur - acier inoxydable
- insert - tôle galvanisée

Capacité

- capacité: 50 l

Dimensions

- largeur: 35 cm
- hauteur: 85 cm

ZANO



M. Welmiński

Produit: Poubelle Orbis

Numéro de catalogue:

03.054

Designer:

Mateusz Welmiński

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotynski, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotynski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotynski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS UN PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
3. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
3. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON


Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Sous-structure en granulats de pierre
5. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
6. Terres locales

td>

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.


La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.

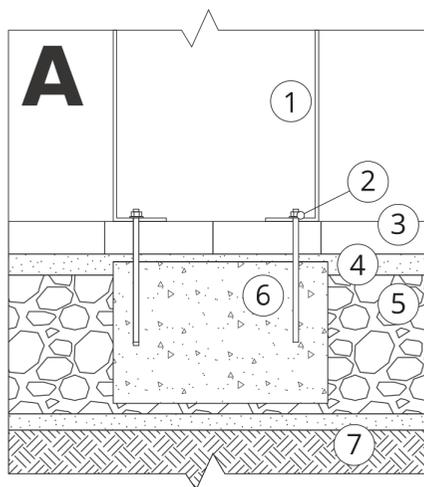

INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales

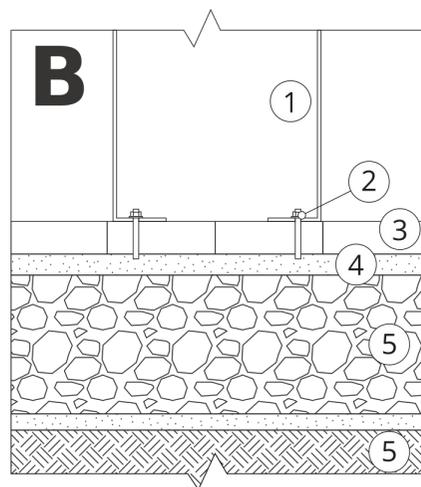

INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage


1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales

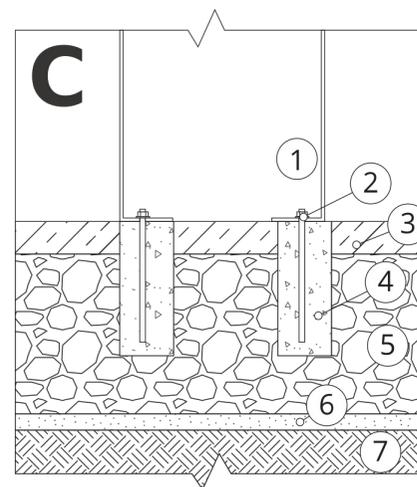

MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales

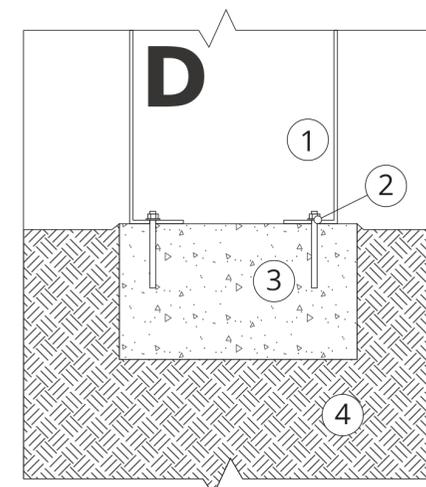

MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales