OPTIONS

Siège et dossier
- bois tendre
- bois dur d'origine européenne
- bois dur
- bois exotique de première qualité

Méthodes d'installation
- vissage à la fondation

Module musique
- sans
- haut-parleur bluetooth
- haut-parleur avec mémoire intégrée

Pack de batteries
- batteries au gel 36 Ah
- batteries au lithium40 Ah

Point d'accès Wi-Fi
- sans
- 2.4 GHz; 3G, 4G (pas de carte SIM incluse)

Logo
- aucun
- Fraisage du bois

DESCRIPTION

Le banc solaire Flash est une solution moderne pour les espaces urbains. Il est équipé d'**un panneau photovoltaïque** qui fonctionne de manière totalement autonome. Il n'a donc pas besoin d'être connecté au réseau électrique, ce qui lui permet d'être placé librement n'importe où sans se soucier de la fiabilité de son fonctionnement.
Le banc Flash offre trois ports de charge USB A 3.0 ainsi qu'un chargeur sans fil pour les appareils mobiles, ce qui permet de recharger facilement divers appareils. Il peut également être équipé de modules…

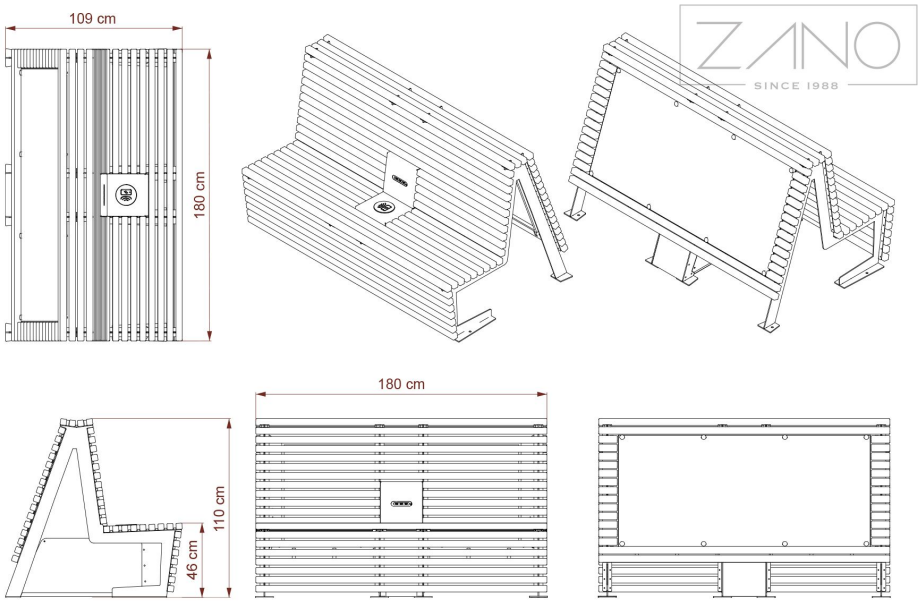

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions
- largeur: 180 cm
- hauteur: 110 cm
- profondeur: 109 cm

Poids
- bois tendre: 200 kg
- bois dur d'origine européenne: 228 kg

Équipement de base
- trois ports de charge rapide USB A
- chargeur inductif

Spécifications électriques
- puissance maximale du panneau photovoltaïque: 160 W
- capacité de la batterie: 55 Ah
- température de travail : -20°C - 60°C

Matériaux
- Bois de conifères européens ou bois exotique
- construction - acier inoxydable ou acier au carbone, galvanisé et revêtu par poudre

ZANO

Produit: Banc solaire Flash
Numéro de catalogue:
02.025.3
Designer: Iwona Żaczek

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et règlementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Mirosław Zarotyński, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offers, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.

NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.

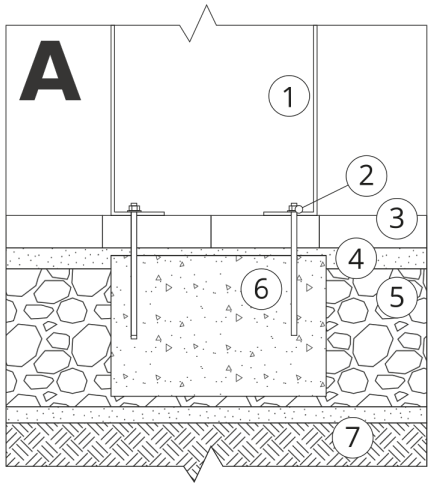

INSTALLATION DANS LE PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
7. Terres locales

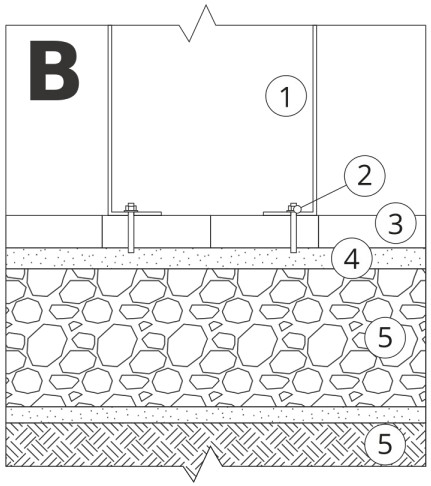

INSTALLATION AU PAVAGE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
4. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Terres locales

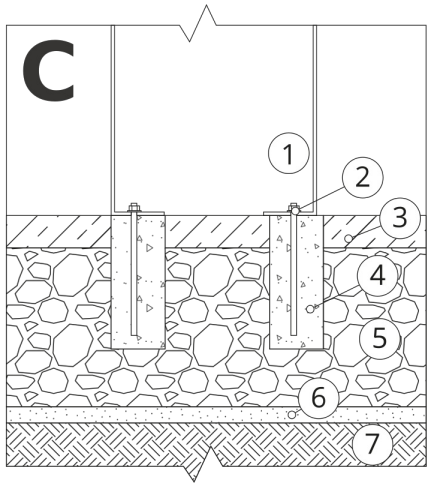

MONTAGE SUR BÉTON / ASPHALTE

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Sous-structure en granulats de pierre
6. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
7. Terres locales

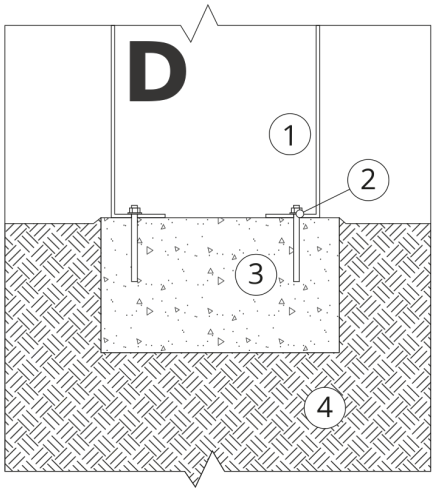

MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fixation rapide ou ancrage chimique
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Terres locales